

Einlegen des Schlauches




1. Schwenkhebel öffnen



2. Schlauchkassette entnehmen



3. passenden Schlauch einlegen

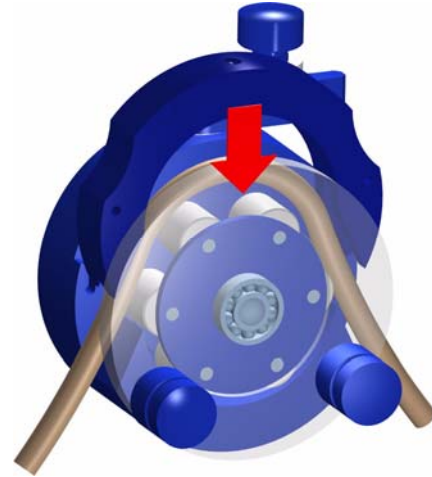

4. Schlauch straffziehen und Schlauchkassette



einsetzen

5. Schwenkhebel bis zum Rastpunkt schließen.

Bei der ersten Inbetriebnahme der Pumpe muß nach dem Schlaucheinlegen die Einstellung des korrekten Anpreßdruckes überprüft werden und ggf. mit der Andruckschraube korrigiert werden (siehe Betriebsanleitung).